

- 概要**
- ・外部電源を必要としない電源ユニット内蔵型LED調光ユニット。(合計最大20W)
 - ・DMX制御(4ch)に対応。
 - ・LEDランプに適した調光カーブを搭載し、16bitPWM制御にて対応可能。
 - ・DMXレート間のレベル補正を行い、より自然な調光制御機能を搭載。


主な仕様

項目 I	項目 II	仕様	備考
型番	-	FDU-0204P	
電源	入力電源	AC100V	
	負荷出力	DC12V/1.6A	
	最大負荷容量	20W(4回路合計)	1回路あたり最大20W
制御	制御方法	DMX512	
	制御チャンネル	4ch	
	制御アドレス設定	ロータリーディップスイッチによるアドレス設定	
	LED表示	DMX受信状態を点滅表示	slow: Null / fast: DMX512
インターフェイス	電源入力	フェニックス端子 2P	
	DMXポート	フェニックス端子 5P	INPUT-Through
	出力ポート	フェニックス端子 8P	(+端子,-端子) × 4
動作環境	周辺温度	0~45°C	
	周辺湿度	80%以下(結露なきこと)	
外形	寸法	H130 × W100 × D40	
	重量	340g	
その他	補足機能 I	ディップスイッチによりテストパターン再生	
	補足機能 II	ディップスイッチによりDMX終端機能	


特記事項:

- ・取付サポート金具(インシュロック用)
- ・取付サポート金具(ねじ止め用)

※正面

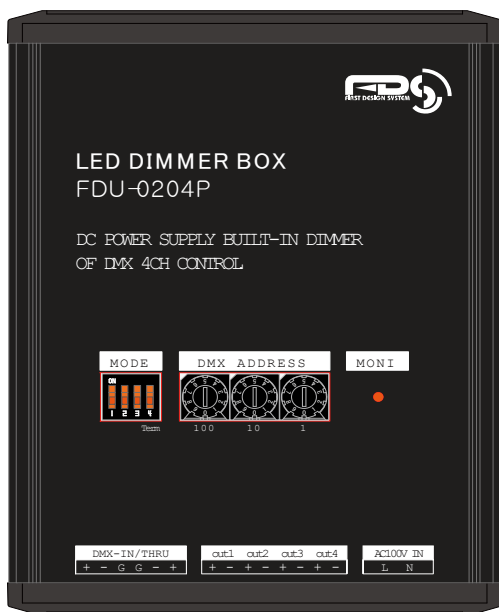

※端子部

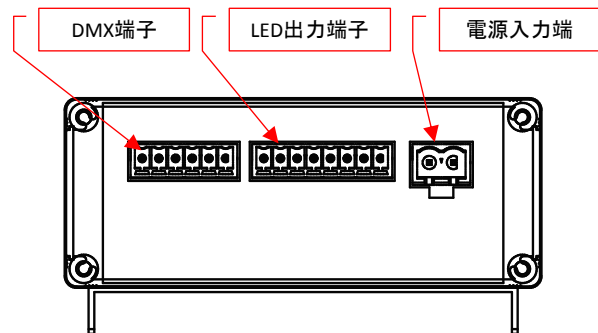

※システム概要図

