

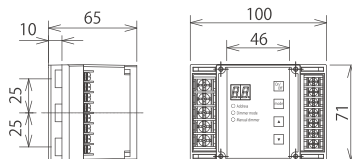


DMX 位相調光電源装置

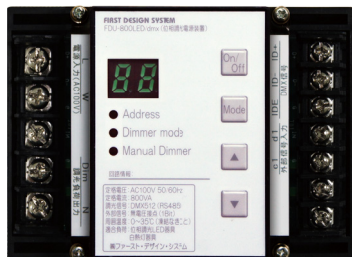

FDU-800 LED/dmx

¥ 48,000 (税抜)

仕様

寸法	法	W100・H71・D65mm
調光回路	回路	1回路
負荷容量	容量	800VA
定格電圧	電圧	AC100V 50/60Hz
固定方法	方法	35mmDINレール取付け、JIS協約型取付台取付け
適合負荷	負荷	位相調光器具
外部入力信号	信号	無電圧接点信号
調光信号	信号	DMX512

800VA
/回路


1
回路

DMX

白熱灯

LED
位相調光

結線方法

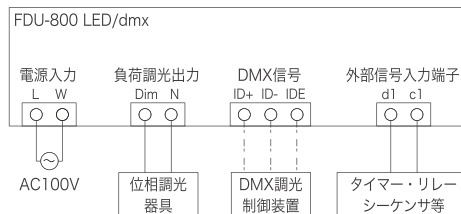

<使用上のご注意>

- ※調光器は本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- ※調光器は半導体を使用していますので、結線を誤ると短絡や過電流による故障で使用できなくなります。
- ※蛍光灯には使用できません。
- ※調光機能を内蔵した器具には使用できません。