


仕様

|           |                                |    |          |
|-----------|--------------------------------|----|----------|
| 定格        | : DC12V 16.8mA (親器より供給または外部電源) | 重量 | : 0.23Kg |
| 消費電力      | : 0.2W                         |    |          |
| 使用温度範囲    | : 0~35℃ (結露なきこと)               |    |          |
| 最大接続台数    | : 10台 (但し2台以上は別途電源が必要)         |    |          |
| 伝送距離      | : 総延長50m以内                     |    |          |
| 適合スイッチBOX | : JIS 1コ用金属BOX (カバー付) (別途)     |    |          |



結線方法

フロントパネル背面

結線図例

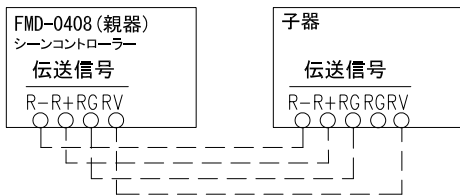

端子部詳細

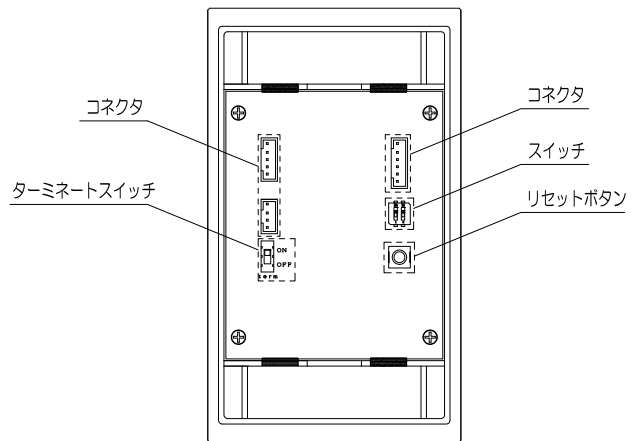

|     |        |        |      |     |        |                          |           |               |
|-----|--------|--------|------|-----|--------|--------------------------|-----------|---------------|
| 5   | 取付ベース  | 亜鉛銅版   |      | 9   |        |                          | 特記事項      |               |
| 4   | 表示LED  |        |      | 8   |        |                          |           |               |
| 3   | 本体     | ABS樹脂  | ブラック | 7   |        |                          |           |               |
| 2   | 表面プレート | アクリル   | ホワイ  |     |        | φ0.4~φ1                  | 単線<br>撚線用 |               |
| 1   | プレート   | ABS樹脂  | ホワイ  | 6   | 外部接続端子 | 0.3~0.75 mm <sup>2</sup> |           |               |
| No. | 部品名    | 材質・素材厚 | 備考   | No. | 部品名    | 材質・素材厚                   | 備考        | 三島 (2013.7.1) |