


仕様

定格	: DC12V 16.8mA (親器より供給または外部電源)	重量	: 0.23Kg
消費電力	: 0.2W		
使用温度範囲	: 0~35℃ (結露なきこと)		
最大接続台数	: 10台 (但し2台以上は別途電源が必要)		
伝送距離	: 総延長50m以内		
適合スイッチBOX	: JIS 1コ用金属BOX (カバー付) (別途)		



結線方法

端子部詳細

結線図例1 (子器 1台接続)

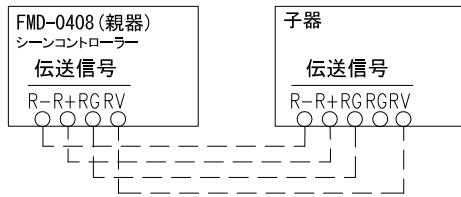

結線図例2 (子器 2台以上接続)

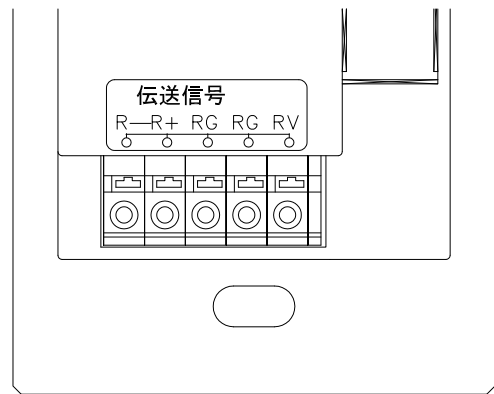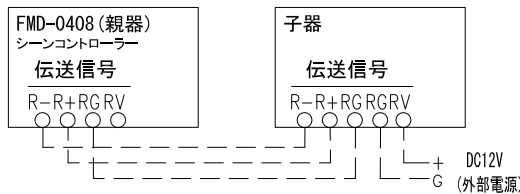

6	取付ベース	亜鉛銅版		11			特記事項	
5	表示LED			10				
4	チャンネル再生ボタン	静電スイッチ		9				
3	本体	ABS樹脂	ブラック	8				
2	表面プレート	アクリル	ホワイト			φ0.4~φ1	単線 撚線用	
1	プレート	ABS樹脂	ホワイト	7	外部接続端子	0.3~0.75 mm <sup>2</sup>		
No.	部品名	材質・素材厚	備考	No.	部品名	材質・素材厚	備考	三島 (2013.10.18)