


Scene Controller

シーンコントローラー



4系統・4回路白熱灯・位相調光LED・PWM調光用 シーンコントローラー

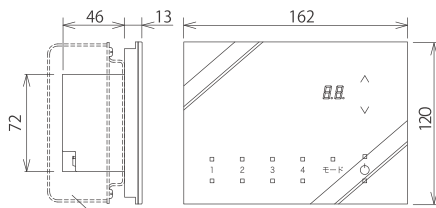

2コ用金属製スイッチボックス
(カバー付き)別送

<使用上のご注意>

- ※調光器は本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- ※調光器は半導体を使用していますので、結線を誤ると短絡や過電流による故障で使用できなくなります。
- ※蛍光灯には使用できません。
- ※調光機能を内蔵した器具には使用できません。

DP-37643 (大光電機)


¥ 48,000 (税抜)

仕様


寸法: W162・H120mm
 調光系統: 4系統
 調光回路: 位相制御4回路 (内2回路PWM設定可能)
 負荷容量: 合計750(400)VA、回路300(200)VA ※()は断熱施工時の負荷容量
 定格電圧: AC100V 50/60Hz
 シーン数: 4シーン
 フェード時間: 0~60秒
 オフタイマー時間: 10秒・30秒・60秒・10分・30分・60分
 プレート色: ホワイト
 適合スイッチBOX: JIS3コ用カバー付金属BOX
 適合負荷: 位相調光器具・PWM調光器具
 システムアップ: シーン再生子器
 リモコン: 付属

300VA / 回路	750VA / 合計	4 制御系統	4 位相回路	2 PWM 回路	4 シーン	白熱灯	LED 位相調光	LED PWM 調光	蛍光灯 PWM 調光
------------	------------	--------	--------	----------	-------	-----	----------	------------	------------

結線方法

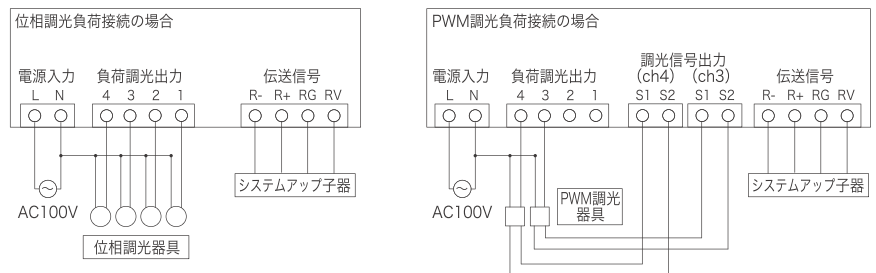

8系統・4回路白熱灯・位相調光LED・PWM調光用 高性能シーンコントローラー

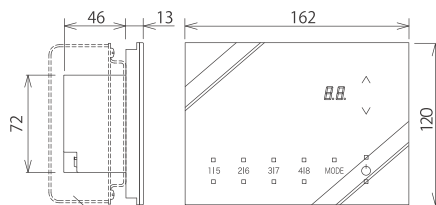

2コ用金属製スイッチボックス
(カバー付き)別送

<使用上のご注意>

- ※調光器は本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- ※調光器は半導体を使用していますので、結線を誤ると短絡や過電流による故障で使用できなくなります。
- ※蛍光灯には使用できません。
- ※調光機能を内蔵した器具には使用できません。

FMD-0408

¥ 60,000 (税抜)

仕様

寸法: W162・H120mm
 調光系統: 8系統
 調光回路: 位相制御4回路 (内2回路PWM設定可能)
 負荷容量: 合計750(400)VA、回路300(200)VA ※()は断熱施工時の負荷容量
 定格電圧: AC100V 50/60Hz
 シーン数: 8シーン
 フェード時間: 0~60秒
 オフタイマー時間: 10秒・30秒・60秒・10分・30分・60分
 プレート色: ホワイト
 適合スイッチBOX: JIS3コ用カバー付金属BOX
 適合負荷: 位相調光器具・PWM調光器具
 システムアップ: シーン再生子器・個別点灯子器・親器連動・接点子器・ネットワーク子器・増設電源
 リモコン: 付属

300VA / 回路	750VA / 合計	8 制御系統	4 位相回路	2 PWM 回路	8 シーン	白熱灯	LED 位相調光	LED PWM 調光	蛍光灯 PWM 調光
------------	------------	--------	--------	----------	-------	-----	----------	------------	------------

結線方法

