


- 概要**
- ・DMXコントローラ。96系統の制御が可能。
  - ・DMX制御により96系統、4シーンの制御が可能。
  - ・全体の明るさを変更するマスターフェーダ機能搭載。
  - ・外部信号により4シーンの呼出しが可能。(無電圧接点)
  - ・最大2台の親器連動が可能。

**主な仕様**


| 項目 I     | 項目 II   | 仕様                | 備考                |
|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 型番       | -       | FMU-9600          |                   |
| 電源       | 入力電源    | DC12V             | 消費電力10W           |
| 制御       | 制御回路    | 96系統              |                   |
|          | シーン数    | 4シーン              |                   |
|          | 制御方式    | DMX512            |                   |
| インターフェイス | 電源入力    | φ 0.4~φ 1の銅単線専用   | 0.3~0.751mm2の差込端子 |
|          | その他制御取付 | JIS2コ用カバー付金属BOX   |                   |
|          | 外部入力信号  | 無電圧接点信号(5bit+COM) |                   |
| その他機能    | グルーピング  | 96系統              |                   |
|          | 親器連動    | 2台まで接続可能          |                   |
|          | フェード時間  | 0~9秒              |                   |
| 動作環境     | 周辺温度    | 0~45°C            |                   |
|          | 周辺湿度    | 45~80%(結露なきこと)    |                   |
| 外形       | 寸法      | H120×W116×D57     |                   |
|          | 重量      | 370g              |                   |
| その他      | 補足機能 I  | マスターフェーダ機能        |                   |
|          | 補足機能 II |                   |                   |

特記事項:


※正面

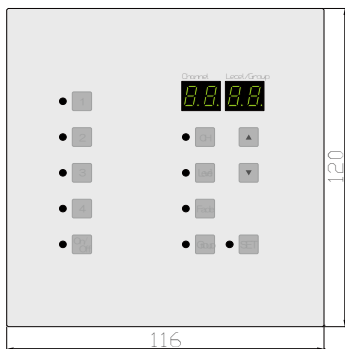

※背面

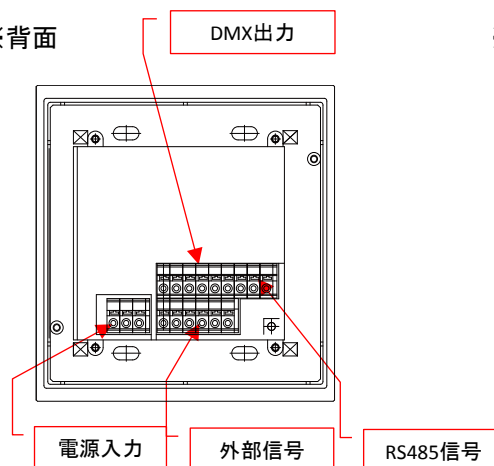

※側面



※システム概要図

