

Project Designation rev1.00

smartLT 型番 : FMPC-300LT


- 概要**
- ・フリッカー(明滅)機能に特化したDMXコントローラ。
 ※フリッカーとはろうそくの明かりなどの、炎がゆらめく光を表現しています。
 - ・専用アプリケーションにより100個のシーンが作成可能、制御チャンネル30chそれぞれに割り当てが可能。
 - ・外部入力による8パターンの呼出しが可能。(無電圧接点入力)
 - ・プログラムはSDカードにより保存、再生。
 - ・専用アプリケーションは無償提供。

主な仕様


項目 I	項目 II	仕様	備考
型番	-	FMPC-300LT	名称:smartLT
電源	入力電源	DC24V	消費電力10W
制御	制御方法	DMX512	
	制御チャンネル	30ch	
	シーン	100シーン	1シーン最大100step
	パターン	8パターン	
	フェード時間	0.00~10.00	10msec刻み
インターフェイス	電源入力	M3端子台 2P	
	DMX出力	M3端子台 4ポート	INPUT-Through
	外部信号入力	無電圧接点入力 8ポート	
	シリアルポート	-	
	USBポート	-	
	ETHERNETポート	RJ45*1(プログラム転送用)	10/100BASE
プログラム	作成方法	専用アプリケーション	
	保存方式	SDメモリーカード/PCバックアップ	
	再生方法	外部入力によるパターン呼出し	
動作環境	周辺温度	0~40°C	
	周辺湿度	45~80%(結露なきこと)	
外形	寸法	H100×W146×D65	
	重量	490g	
その他	補足機能 I		
	補足機能 II		

特記事項:


※正面

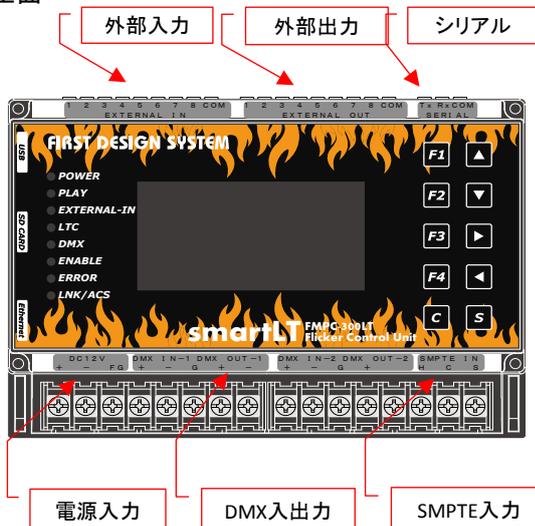

※上面

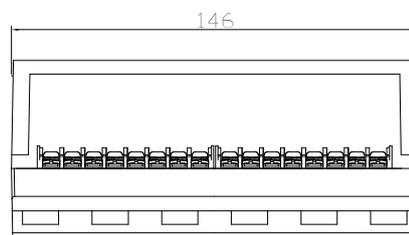

※側面



※システム概要図

