

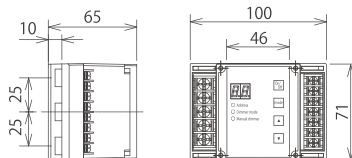


## DMX PWM調光電源装置

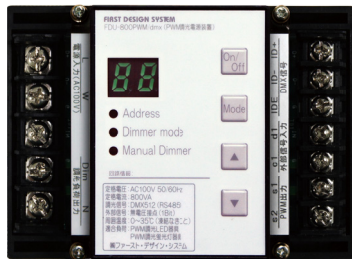

### FDU-800 PWM/dmx

¥ 48,000 (税抜)

#### 仕様

寸法	法	W100・H71・D65mm
回路	回路	1回路
容量	容量	800VA
定格電圧	電圧	AC100V 50/60Hz
固定方法	方法	35mmDINレール取付け、JIS協約型取付け台取付け
適合負荷	負荷	PWM調光LED器具・PWM調光蛍光灯器具
外部入力信号	信号	無電圧接点信号
調光信号	信号	DMX512

800VA  
/回路


1  
回路

DMX

蛍光灯  
PWM調光

LED  
PWM調光

#### 結線方法

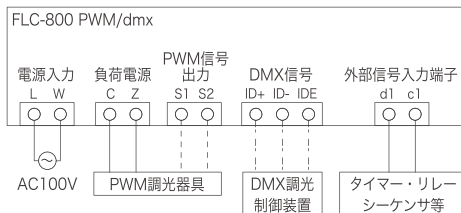

#### <使用上のご注意>

- ※調光信号はデューティ式パルス信号です。調光信号線は電源線と離して配線してください。
- ※調光器は半導体を使用していますので、結線を誤ると短絡や過電流による故障で使用できなくなります。
- ※連続調光の範囲は使用するインバータ器具により決まります。
- ※低光束時にはランプ間の輝度差が生じる場合があります。