

位相調光用増設電源



FDU-800L

¥ 34,000 (税抜)

仕様


寸法 : W116・H120mm
 調光回路 : 1回路
 負荷容量 : 800VA
 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
 プレート色 : ホワイト
 適合スイッチBOX : JIS2コ用カバー付金属BOX
 適合負荷 : 位相調光LED器具・白熱灯
 外部入力信号 : 伝送信号

800VA
/回路

1
回路


白熱灯

LED
位相調光

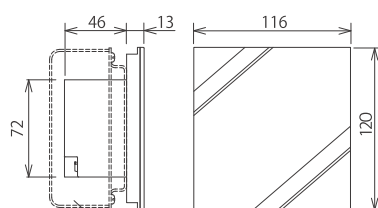

2コ用金属製スイッチボックス
(カバー付き):別途

結線方法

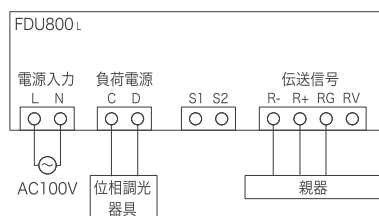

PWM調光用増設電源



FDU-800PWM

¥ 34,000 (税抜)

仕様


寸法 : W116・H120mm
 調光回路 : 1回路
 負荷容量 : 800VA 但し最大接続台数は30台まで
 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
 プレート色 : ホワイト
 適合スイッチBOX : JIS2コ用カバー付金属BOX
 適合負荷 : PWM調光LED器具・PWM調光蛍光灯器具
 外部入力信号 : 伝送信号

800VA
/回路

1
回路

蛍光灯
PWM調光

LED
PWM調光

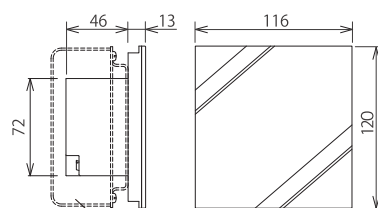

2コ用金属製スイッチボックス
(カバー付き):別途

結線方法

