


位相調光用増設電源

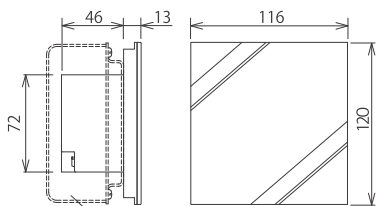

2コ用金属製スイッチボックス (カバー付き):別途

FDU-800L


¥ 34,000 (税抜)

仕様


寸法 : W116・H120mm
 調光回路 : 1回路
 負荷容量 : 800VA
 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
 フレート色 : ホワイト
 適合スイッチ BOX : JIS2コ用カバー付金属BOX
 適合負荷 : 位相調光LED器具・白熱灯
 外部入力信号 : 伝送信号

800VA /回路 1回路 白熱灯 LED 位相調光

結線方法

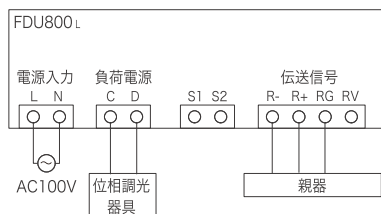

PWM調光用増設電源

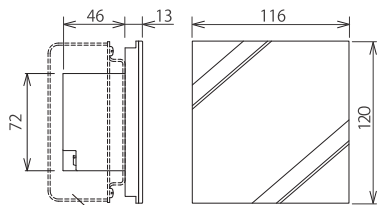

2コ用金属製スイッチボックス (カバー付き):別途

FDU-800PWM

¥ 34,000 (税抜)

仕様

寸法 : W116・H120mm
 調光回路 : 1回路
 負荷容量 : 800VA 但し最大接続台数は30台まで
 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
 フレート色 : ホワイト
 適合スイッチ BOX : JIS2コ用カバー付金属BOX
 適合負荷 : PWM調光LED器具・PWM調光蛍光灯器具
 外部入力信号 : 伝送信号

800VA /回路 1回路 蛍光灯 PWM調光 LED PWM調光

結線方法

