


8系統・4回路白熱灯・位相調光LED・PWM調光用 高機能シーンコントローラー

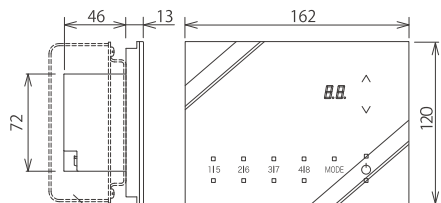

2コ用金属製スイッチボックス
(カバー付き)別送

<使用上のご注意>

- ※調光器は本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- ※調光器は半導体を使用していますので、結線を誤ると短絡や過電流による故障で使用できなくなります。
- ※蛍光灯には使用できません。
- ※調光機能を内蔵した器具には使用できません。

FMD-0408

¥ 60,000 (税抜)


仕様

- 寸法 : W162・H120mm
- 調光系統 : 8系統
- 調光回路 : 位相制御4回路 (内2回路PWM設定可能)
- 負荷容量 : 合計750(400)VA、回路300(200)VA ※ ()は断熱施工時の負荷容量
- 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
- シーン数 : 8シーン
- フェード時間 : 0~60秒
- オフタイマー時間 : 10秒・30秒・60秒・10分・30分・60分
- プレート色 : ホワイト
- 適合スイッチBOX : JIS3コ用カバー付金属BOX
- 適合負荷 : 位相調光器具・PWM調光器具
- システムアップ : シーン再生子器・個別点灯子器・親器連動・接点子器・ネットワーク子器・増設電源リモコン : 付属

300VA /回路	750VA /合計	8 制御系統	4 位相回路	2 PWM回路	8 シーン	白熱灯	LED 位相調光	LED PWM調光	蛍光灯 PWM調光
--------------	--------------	-----------	-----------	------------	----------	-----	-------------	--------------	--------------

結線方法

位相調光負荷接続の場合

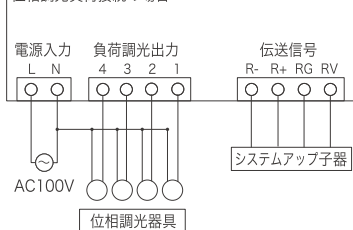

PWM調光負荷接続の場合

