


仕様

定格	: DC12V 16.8mA (親器より供給または外部電源)	適合スイッチBOX	: JIS 1コ用金属BOX (カバー付) (別途)
消費電力	: 0.2W	重量	: 0.23Kg
使用温度範囲	: 0~35℃ (結露なきこと)		
シーン再生	: 8シーン+ON/OFF		
最大接続台数	: 10台 (但し2台以上は別途電源が必要)		
伝送距離	: 総延長50m以内		



結線方法

端子部詳細

結線図例1 (子器 1台接続)

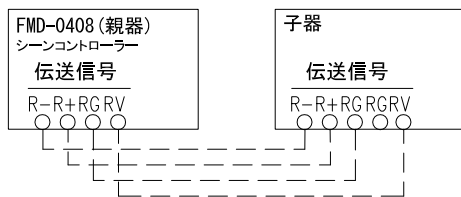

結線図例2 (子器 2台以上接続)

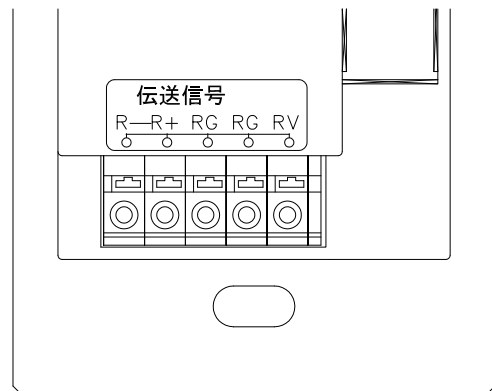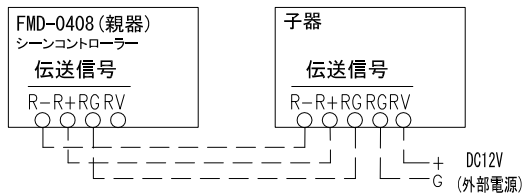

6	表示LED			11			特記事項
5	シーン再生ボタン	静電スイッチ		10			
4	ON/OFFボタン	静電スイッチ		9	取付ベース	亜鉛銅版	
3	本体	ABS樹脂	ブラック			φ0.4~φ1	
2	表面プレート	アクリル	ホワイト	8	外部接続端子	0.3~0.75 mm ²	
1	プレート	ABS樹脂	ホワイト	7	リモコン受光部		
No.	部品名	材質・素材厚	備考	No.	部品名	材質・素材厚	
							三島 (2013.10.18)